

DESCALCIFICAÇÃO



Amarelo

O processo de descalcificação demora cerca de 35 minutos.

Durante a utilização, na parte interna da máquina forma-se calcário, que deve ser removido com regularidade; caso contrário, o circuito hidráulico e do café podem permanecer obstruídos. A própria máquina indicará quando houver necessidade de se realizar a descalcificação. Se o visor da máquina apresentar o símbolo **CALC CLEAN**, é necessário proceder à descalcificação.

**Advertência:**

Se esta operação não for realizada, a máquina deixará de funcionar correctamente; neste caso, a reparação NÃO é coberta pela garantia.



Utilize apenas o descalcificante Saeco, formulado especificamente para otimizar o desempenho da máquina. O descalcificante SAECO é vendido separadamente. Para obter mais pormenores, consulte a página relativa aos produtos para a manutenção nas presentes instruções de utilização.

**Atenção:**

Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até à conclusão do ciclo. Nunca utilize, em nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.


**Obs.:**


Não desligue a máquina durante o ciclo de descalcificação. Caso contrário, efectue novamente o ciclo desde o início.

Para executar o ciclo de descalcificação, observe as instruções indicadas a seguir:

Antes de realizar a descalcificação:

- 1** Esvazie a bandeja de limpeza.



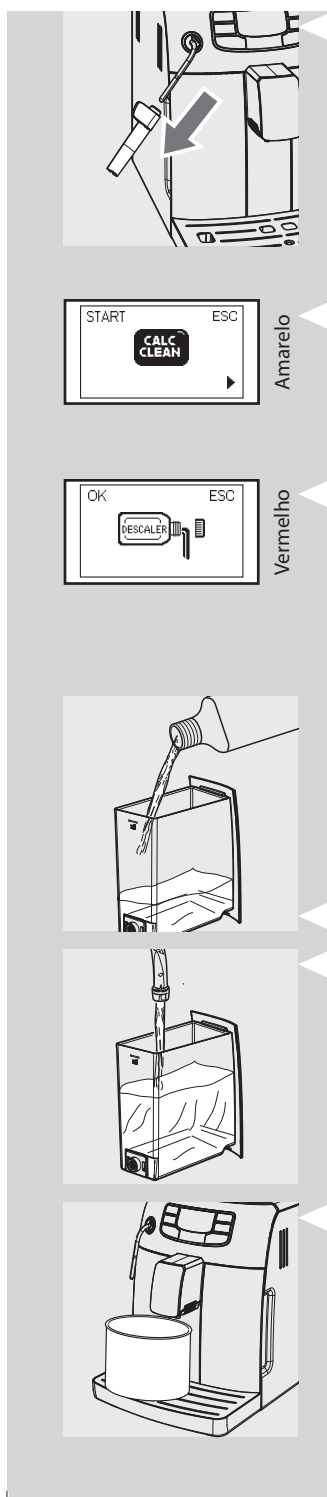

2 Retire o Batedor de leite clássico do tubo de vapor/água quente.

3 Extraia o filtro de água "INTENZA+" (se presente) do reservatório da água.

4 Pressione a tecla "CALC CLEAN". Pressione a tecla "MEMO" até visualizar o visor ao lado.

5 Pressione a tecla "MEMO" para aceder ao menu de descalcificação.


Obs.:

Se a tecla "MEMO" for pressionada acidentalmente, deve sair ao pressionar a tecla "POWER OFF".

6 Extraia o reservatório da água e verta todo o conteúdo do descalcificante Saeco. Encha o reservatório com água fresca até ao nível MÁX.

7 Reposicione o reservatório da água na máquina.

8 Posicione um recipiente com capacidade suficiente (1,5 l) sob o tubo de vapor/água quente e sob o distribuidor.



Vermelho




Vermelho



Vermelho



Vermelho



Vermelho



Vermelho

9 Pressione a tecla "MEMO" para iniciar o ciclo de descalcificação.

10 A máquina começa a distribuir a solução descalcificante em intervalos regulares. A barra no visor indica o estado de avanço do ciclo.

**Obs.:**

O ciclo de descalcificação pode ser colocado em pausa pressionando a tecla "MEMO"; para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla "MEMO". Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.

11 Quando se visualiza este símbolo, o reservatório de água está vazio.



12 Extraia o reservatório de água, enxagúe-o e volte a enchê-lo com água fresca até ao nível MÁX. Reintroduza-o na máquina.

13 Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida posição.

14 Esvazie o recipiente e coloque-o sob o tubo de vapor/água quente e o distribuidor.

15 Quando se introduz o reservatório de água, é visualizado o símbolo ao lado. Pressione a tecla "MEMO" para iniciar o ciclo de enxaguamento.



16 Quando se visualiza este símbolo, o reservatório da água está vazio. Repita as operações do ponto 12 ao ponto 15 e depois passe ao ponto 17.



Vermelho



Amarelo



17 Quando o reservatório da água estiver vazio, extraia-o, enxagúe-o e volte a enchê-lo com água fresca até ao nível MÁX. Reintroduza-o na máquina.

18 Esvazie o recipiente e volte a colocá-lo sob o distribuidor.

19 Quando a água necessária para o enxaguamento for completamente distribuída, a máquina visualiza o símbolo ao lado. Pressione a tecla "☉" para sair do ciclo de descalcificação.

20 A máquina efectua o carregamento automático do circuito.

21 Neste momento, a máquina efectua o ciclo de aquecimento e de enxaguamento automático para a distribuição dos produtos.

22 Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida posição.

23 Remova e esvazie o recipiente.

24 O ciclo de descalcificação está completo.

25 Reposicione o filtro de água "INTENZA+" (se presente) no reservatório e reintroduza o Batedor de leite clássico.

Obs.:

No final do ciclo de descalcificação, lave o grupo café como descrito no capítulo "Limpeza semanal do grupo café".

Os dois ciclos de enxaguamento procedem à lavagem do circuito com uma quantidade de água pré-programada para garantir prestações ideais da máquina. Se o reservatório não for enchido até ao nível MÁX, a máquina pode necessitar da execução de três ou mais ciclos.