
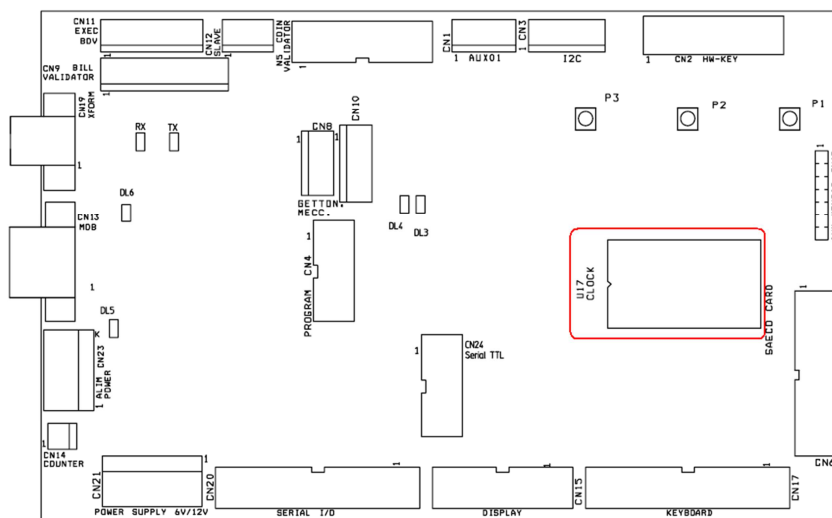


Reset Rubino CPU Antiga

Atenção: O reset irá perder todas as configurações da máquina, programação de produtos, preços, configurações de temperatura, entre outras, por isso é interessante copia-las em uma folha antes de prosseguir com reset.

Para resetar as placa CPU de Rubino antiga, tipo a da imagem abaixo, (sem bateria e com conector para U17 clock):

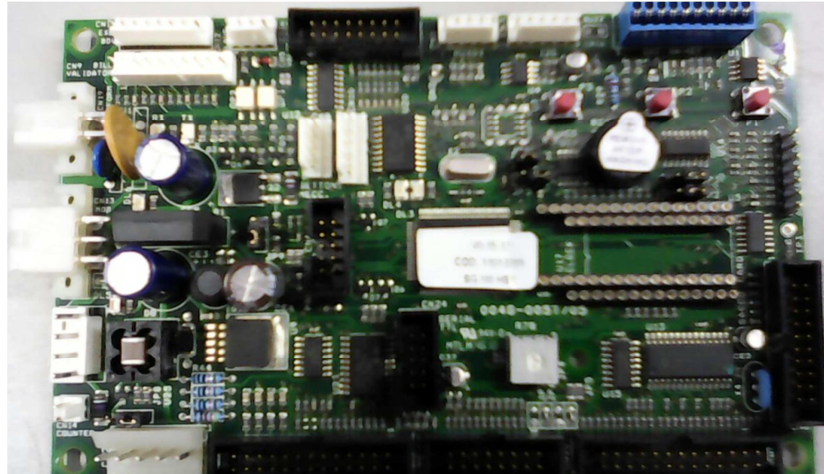

Pressionar “P1” irá aparecer “Gestão do Sistema” pressionar entre, irá aparecer “Código distrib.” pressionar enter, então pressionar a ultima tecla do lado direito (normalmente a bebida Chá) irá aparecer “Factory Default” irá aparecer “Y” ou “N” mudar para “Y” e dar enter, ela reiniciará porem da forma que saiu de fabrica.