Phedra para Galão/Rede Hídrica

Soltar a mangueira que vai na entrada do contador volumétrico:

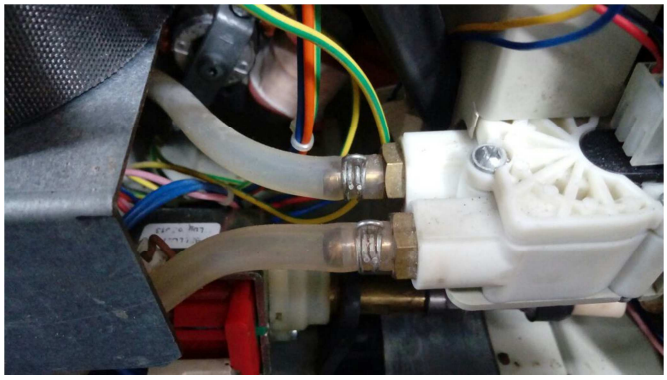

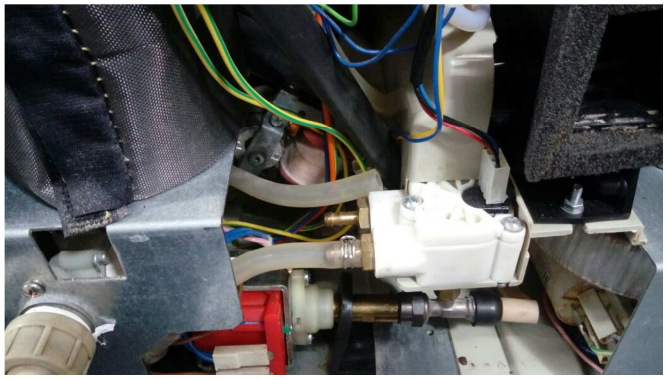

Colocar a mangueira que vai para o galão (+ ou – 1,5 metros), caso for usar saida para baixo pode-se passar pela carcaça por baixo primeiro, ou ligar direto e abrir uma passagem na tampa trazeira.

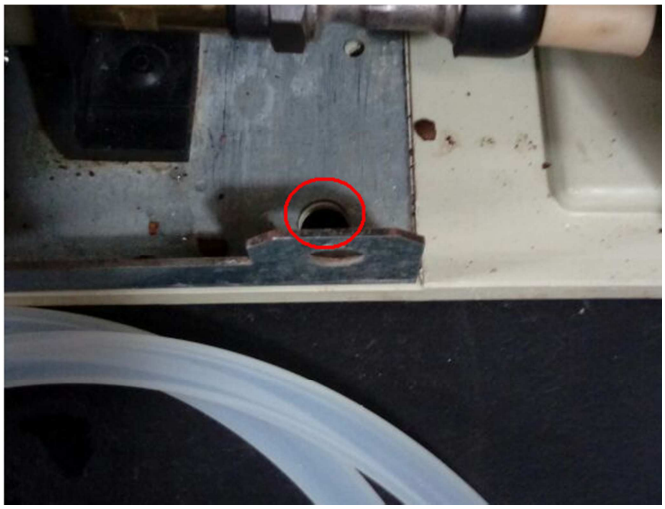

Em seguida prender na entrada do contador contador:

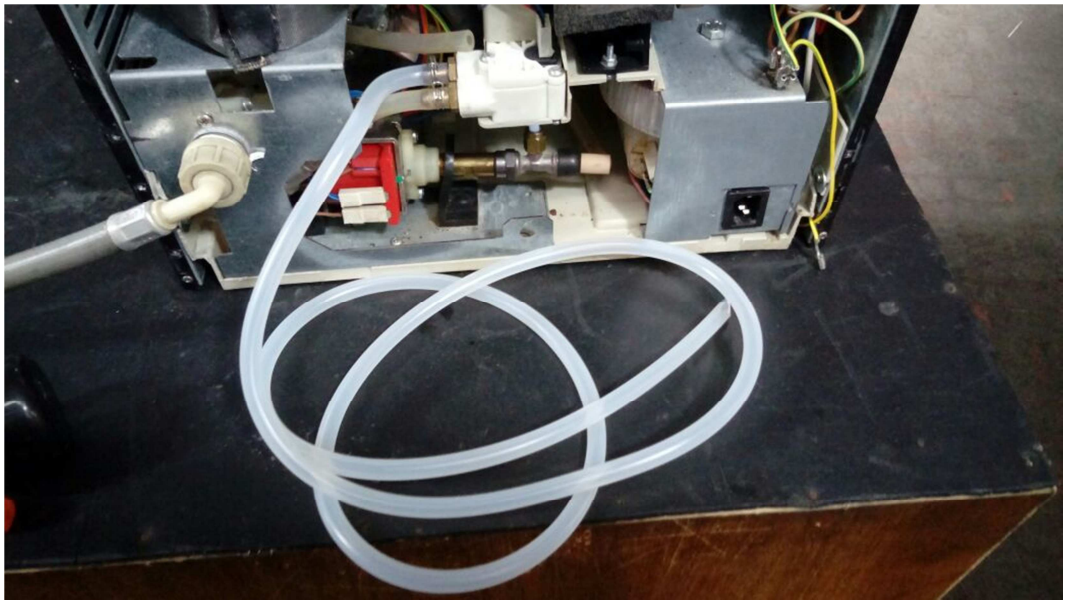

Aconselha-se cortar a ponta da mangueira que vai para o galão em “V” para não sugar e prender na parede do galão:

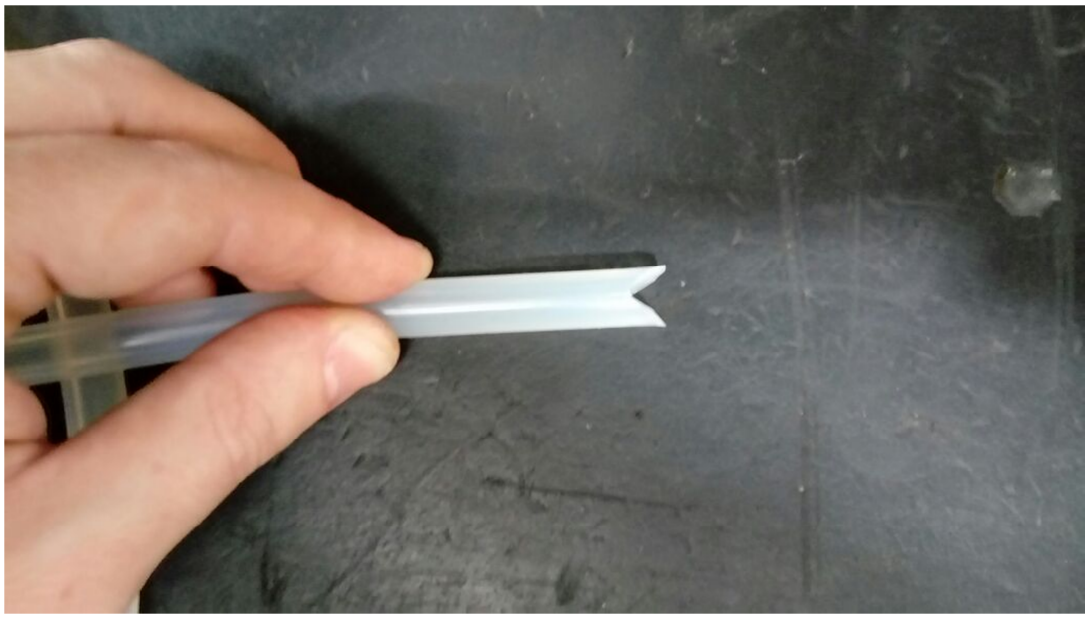

Para evitar que liguem na rede e a válvula de entrada de agua acione e solte agua dentro da máquina, basta desligar a válvula lá na placa, para que mesmo que por engano seja ligada na rede hídrica não abre e molhe o interior da máquina. O conector é o de cabos azul e marrom que vai no “JP11”.

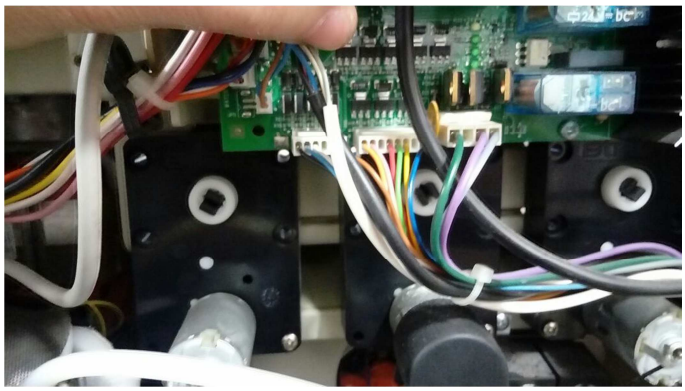

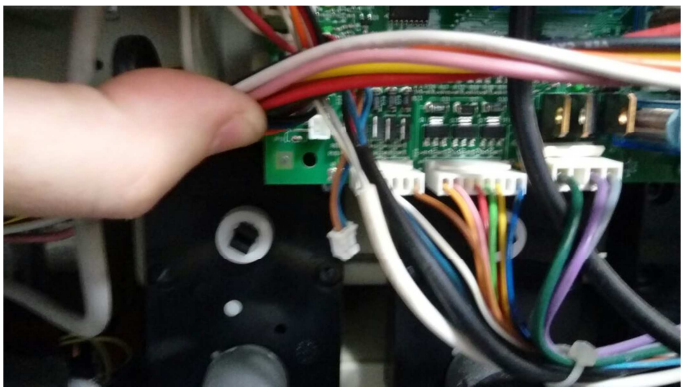

<u>Para retornar de galão para rede hidrica</u> basta reconectar a valvula na placa (“JP11”) e trocar a ligação das mangueiras na entrada do contador volumetrico.